

¡Estamos a su servicio!



Medición y presupuesto

Consulte en su tienda la posibilidad de que un profesional se desplace hasta su domicilio para ayudarle a tomar las medidas necesarias para la realización de sus proyectos o presupuestos.*

*Consulte condiciones en tienda.



Instaladores

Le facilitamos el servicio de instalación de: mamparas de baño, cerámica, puertas, parquet y frisos, moquetas, cocinas, etc.*

*Consulte tarifas y condiciones en tienda.



Transporte

Seleccione entre nuestra amplia gama de productos aquellos que desee con ayuda de nuestros asesores y, si usted lo necesita, nosotros se los llevamos a casa.*

*Consulte tarifas y condiciones en tienda.



Productos bajo pedido

Le gestionamos el pedido de los productos de esta guía* si no los encuentra disponibles en el momento de su visita.**

*Consulte condiciones en tienda.



Garantía

Los artículos vendidos por Leroy Merlin cumplen la normativa vigente en materia de garantía



Devolución x 2

Estamos seguros de ofrecerle el mejor precio. Por eso, si cualquier artículo comprado en Leroy Merlin lo encuentra más barato, le devolvemos el doble de la diferencia.*

*Consulte condiciones en tienda.



El cambio de productos

Si no queda satisfecho con alguna de sus compras, puede devolverlas*.

*Consulte condiciones y excepciones en tienda.



Financiación

Llévese hoy mismo sus compras y pague cómodamente a plazos.

Financiamos sus compras en el acto, con sólo presentar el D.N.I., justificante de ingresos y de banco*.

* Cantidad mínima a financiar: 180,30 €. Cuota mínima 18,00 €. Sujeto a la aprobación de la Financiera.

INTERNET

Consejos, fichas proyecto, preguntas y respuestas, promociones, productos, información sobre tiendas, servicios, empresa ...

Te esperamos en:

www.leroymerlin.es



Busca tu tienda Leroy Merlin más cercana.




Descárgate nuestras fichas con las que podrás aprender, paso a paso, cómo instalar y colocar tu suelo de tarima, parquet o laminado:

- "Instalar tarima y parquet flotantes"
- "Instalar parquet pegado"
- "Instalar tarima clavada"
- "Instalar tarima y parquet flotantes sin cola. Sistemas Clic."



Le rogamos haga buen uso de este folleto cuando ya no le sea útil.

LEROYMERLIN

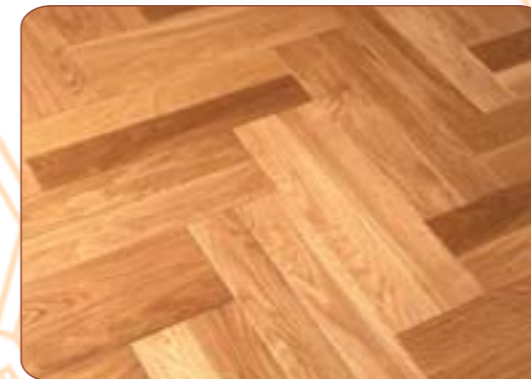

Perfil Creativo y DVA Producciones Fotográficas.

Tarimas, Parquets y Laminados

Todo lo neceserario parece elegir bien.

GUÍA
Edición 2004

LEROYMERLIN

**Validez hasta el 31 de diciembre de 2004.

Los datos, consejos y configuraciones de productos de la Guía pueden adolecer de errores o incorrecciones, quedando sujetos a cambios.

Consulte la disponibilidad de los productos en su tienda. Disponibilidad sujeta a la permanencia de oferta pública de venta en el momento de su visita, o a la eventual falta de comercialización por el fabricante.

Página 2-3

Lo que te interesa saber

- Ventajas de los suelos de madera
- Vocabulario básico
- Suelos laminados
- Tarimas y parquet
- Qué pavimento tienes, qué suelo puedes poner

Página 4-5

- Sistemas de instalación
- Estilos y tendencias

Páginas 6-13

Instalación flotante

- Suelos laminados: Hiperfloor, Eco Clip, Paradise Loc, Pergo Click Universal, Berry Loc, Novofloor Loc, Leroy Merlin Clip, Traffic Loc y Pergo Click Select.

- Parquet de madera: Galparquet, Preference brillo, Preference satinado, Xylofloor, Ambiance Loc, Lineal Floor 90 y Lineal Floor 125.

Página 14

Instalación clavada:

- Tarima de madera maciza: Pino nudoso y Pequeños nudos.

Instalación pegada:

- Parquet de madera maciza: Bambú y Teka natural.

Página 15

- Accesorios de instalación
- Complementos de decoración

Página 16

Servicios de Leroy Merlin

www.leroymerlin.es


Lo que te interesa saber

Ventajas

Los suelos, junto a paredes y techos, son la parte más extensa de la casa. El contacto físico que mantenemos con ellos obliga a que sean atractivos, confortables y cómodos. Los suelos que encontrarás en la sección de madera de tu tienda Leroy Merlin aportan unas cualidades agradables y de calidad, con lo que te olvidarás de renovarlos en muchos años.

1 Fáciles de instalar

Sea cual sea el método de instalación elegido, nuestros suelos son sencillos de colocar, con poco esfuerzo y unos básicos útiles de trabajo.



2 Resistentes y duraderos

La calidad de los materiales y los métodos de fabricación hacen a nuestros pavimentos resistentes a las pisadas y duraderos. De resinas muy sólidas o de madera maciza, estarán inalterables muchos años.




3 Limpios y sin mantenimiento

Las tarimas, parquets y suelos laminados son fáciles de limpiar y mantener. Frente a otros pavimentos, repelen el polvo y la suciedad. En la mayoría de los casos se mantienen con una aspiración y fregado con paño húmedo muy escurrido.



4 Naturales y decorativos

La estética en un suelo es importante ya que aporta estilo a tu casa. En la infinidad de modelos y acabados de nuestros suelos encontrarás el que más se adapta a tu gusto.



5 Calidez y confort

Los suelos de madera proporcionan una superficie muy cómoda y dan calidez a la estancia. Se adaptan bien a los cambios de temperatura, ya que resultan cálidos en invierno y frescos en verano, consiguiendo así el máximo confort en cada temporada.



Vocabulario básico

Los suelos de madera han tenido diferentes nombres. Unas veces aludían a las características de los materiales y otras a los métodos de instalación.

La aparición de nuevos materiales ha sumado más denominaciones.

Te ayudamos a conocer cada uno de los suelos de madera de Leroy Merlin.

Suelo laminado

El suelo laminado imita a la perfección a la madera maciza y está fabricado en materiales sintéticos y derivados de la madera. Son económicos, resistentes y de instalación sencilla.

Tarima o parquet

Son las formas clásicas de nombrar a los suelos de madera natural. Fabricados en distintas maderas, medidas y estilos, se instalan pegando las piezas al suelo, clavándolas sobre rastreles o flotante. Son resistentes y atractivos. La opción más noble y natural.

Instalación flotante

Se conoce así al método más común de instalación. Machihembradas unas piezas en otras, no se clavan y "flotan" sobre una base aislante que amortigua el sonido y los efectos de la dilatación o contracción del material.

El sistema "clic"

Así se define al método más sencillo y rápido de instalación de algunos suelos laminados y parquets flotantes. No se encolan y encajan perfectamente unas laminas en otras.



Según el fabricante puedes encontrar diferentes nombres para este sistema: **click, clip, loc, snap...**

Qué pavimento tienes, qué suelo puedes poner.

PAVIMENTOS	TIPO DE INSTALACIÓN		
	FLOTANTE Suelo Laminado y Parquet Flotante	CLAVADA Tarima Maciza	PEGADA Parquet para pegar
Hormigón	✓ (*)	✓ (**)	✓
Cerámica	✓ (*)	X	✓
Moqueta	✓	X	X
Parquet viejo	✓ (*)	✓	X
Suelo pvc	✓ (*)	X	X
Tablero aglomerado	✓ (*)	✓	✓
Vigas de madera	X	✓	X


(*) Sobre base aislante
(**) Sobre rastreles

Lo que te interesa saber

Suelos laminados

La estructura de los suelos laminados está compuesta de varias capas que los hace muy resistentes al desgaste, a las manchas y a la decoloración. Existen gran variedad de estilos y, en la práctica, apenas se nota la diferencia de acabado entre un suelo laminado y otro de madera natural.

- 1 La capa superior está formada por una película dura y transparente de resina especial (overlay) que proporciona resistencia al desgaste y uso.
- 2 Capa que proporciona el estilo decorativo. Reproduce tanto la veta como la textura y el aspecto real de la madera maciza.
- 3 Un soporte machihembrado da consistencia al conjunto y está fabricado en DM o en aglomerado.
- 4 La capa final es estabilizadora. En algunos casos incorpora una base especial de aislamiento acústico.

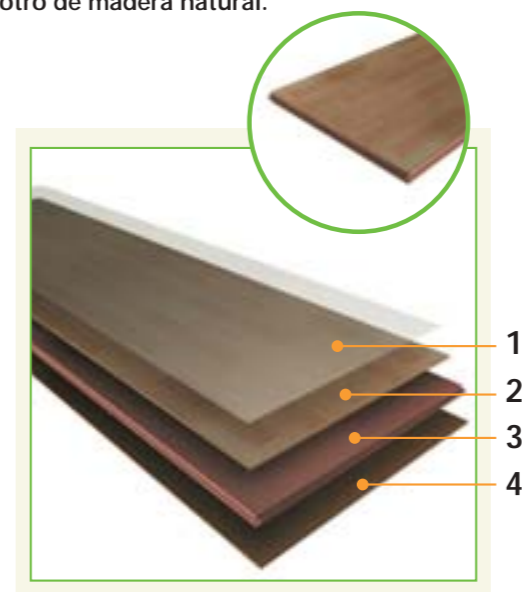

* El grosor de las laminas oscila generalmente entre los 6 y los 8 mm.

El sistema de instalación de estos suelos es flotante.


Tarimas y parquet

Las formas y características distinguen a unos suelos de madera de otros, por lo que encontrarás parquets y tarimas completamente macizos o de varias capas de distinto material.

Parquet flotante

La estructura de los parquets flotantes se compone de:

- 1 Capa superior de madera maciza (según sea la calidad, textura y color de la madera elegida: haya, roble, jatoba, ... etc.)
- 2 Capa intermedia de listones de madera, aglomerado o DM. Acoge el machihembrado para el montaje.
- 3 Capa de contrachapado que sirve para estabilizar el conjunto.

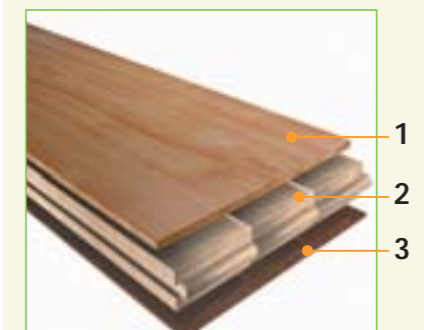

* El grosor de la lama varía entre 10 y 14 mm. Viene pulido y barnizado de fábrica.

Tarima maciza para clavar

Es el suelo más tradicional en madera completamente maciza. Su grosor varía, siendo el más habitual el de 22 mm. Se coloca clavado sobre rastreles. Admite tintes y barnices para darle resistencia, color y brillo.



Parquet para pegar

Suelo de madera maciza cortado en laminas. Se coloca pegado directamente al pavimento. Combinadas las tablas, incluso de distinta madera, se consiguen suelos geométricos muy decorativos. Las maderas tropicales son ideales para cuartos de baño.



Clasificación de los laminados según el uso

Existen normas que clasifican los suelos laminados según el tipo de fabricación y su resistencia al desgaste o al impacto. Este esquema te ayudará a seleccionar lo que necesitas en cada zona de tu casa o negocio.

CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA EN 685	Indicador para utilizarlo en	Resistencia al desgaste
Uso doméstico General AC 2	Salón, Comedor, Dormitorios.	Normal
Uso doméstico Intenso AC 3	Pasillos, Recibidor, Sala de estar.	Buena
Uso público Moderado AC 3	Habitaciones, Habitaciones de hotel, Despachos.	Buena
Uso público General AC 4	Oficinas, Tiendas.	Muy buena
Uso público Intenso AC 5	Grandes comercios, Tiendas.	Excelente

Clasificación de las tarimas y parquets según la dureza de la madera

MADERA	Dureza
PINO	Normal
IROKO, TEKA	Buena
DOUSSIÉ	Buena
HAYA	Buena
ROBLE	Muy buena
MERBAU	Muy buena
BAMBÚ	Muy buena
JATOBA	Excelente

Cómo utilizar los datos de esta guía:

Datos del producto mostrado en la fotografía principal. (puede haber variaciones de precio según la madera elegida). Características del producto.

Busca los productos en promoción de tu tienda.



Sistemas de instalación

Antes de empezar: el suelo base para la madera debe de estar en buenas condiciones. Repara los defectos que haya o nivela con pasta niveladora. Limpia bien restos y polvo y espera hasta que esté completamente seco.

Flotante encolado*



1 Coloca las tiras de capa aislante sobre el pavimento sin superponerlas y en sentido perpendicular a las lamas del parquet.

2 Empieza a instalar las tablas por un rincón del fondo, que esté en ángulo recto, con el canto macho de la lama hacia la pared.

3 Encola a lo largo de la ranura de la lama. Introduce el canto macho de la siguiente lama sobre la tabla ya colocada y presiona.

4 Con un taco o con un accesorio especial en forma de machihembrado encaja las lamas dando golpes con un mazo de goma. Limpia los restos de cola antes de que se seque.

* Para suelo laminado y parquet flotante.

Flotante en "clic"*



1 Coloca las tiras de capa aislante sobre el pavimento sin superponerlas y en sentido perpendicular a las lamas del parquet.

2 Presenta la primera línea de lamas en paralelo a una pared, ajustando con cuñas para guardar la junta de dilatación. El canto macho debe estar junto a la pared.

3 A continuación, introduce la lengüeta, de manera ligeramente oblicua, en la ranura de la lama colocada con antelación. Presionando hacia adentro y hacia abajo se oirá el "clic" que demuestra un perfecto acoplamiento.

* Para suelo laminado y parquet flotante con sistema de instalación sin cola o "clic".

Clavada*



1 Coloca los rastreles cada 30 cm. atornillados o pegados a la solera. Es recomendable que el grosor del rastrel sea de unos 30 mm. Si existen desniveles, puedes colocar cuñas entre los rastreles para nivelar.

2 Empieza a colocar toda una línea de tablas a escuadra con los rastreles. Clava la tabla al rastrel con un clavo de cabeza perdida en diagonal sobre la lengüeta. Pon las siguientes filas de tablas de manera que las juntas vayan alternadas.

3 Conviene dejar perfectamente enrasada la superficie con un lijado o acuchillado.

4 Según el acabado deseado, puedes teñir y barnizar. Protegerás la madera y le darás más resistencia.

* Para tarima de madera maciza.

Pegada*



1 Limpia y prepara el suelo con pasta niveladora para que quede saneado y bien nivelado.

2 Extiende la pasta adhesiva de manera uniforme sobre el suelo con una espátula dentada. Trabaja en pequeñas superficies de modo que puedas ir colocando losetas y lamas sin mancharte de cola.

3 Coloca después las losetas de parquet, presionando hasta enrasar con las anteriores.

4 Nivela con golpes suaves sobre un listón.

* Para parquet de madera maciza para pegar.

4 Tarimas, parquets y laminados

Juntas de dilatación

En todos los métodos de instalación de suelos de madera es necesario dejar un espacio de unos 8 mm. como junta de dilatación entre las paredes y el pavimento. Para ayudarte coloca cuñas de ese grosor en varios puntos. El hueco se recubre con el rodapié u otro perfil de acabado.



En la instalación flotante hay que recortar la lengüeta del canto macho de la primera fila de lamas para que el rodapié cubra la junta de dilatación sin problemas.

¿Cuanto suelo necesito? Para hacer el cálculo:

1 Toma las medidas de la habitación donde vas a instalar tu nuevo suelo y calcula sus m². Añade un 10% más de parquet para compensar las pérdidas por recortes. Si la instalación es flotante, necesitarás la misma cantidad de base aislante.

2 Mide el perímetro para saber los metros lineales de rodapié que vas a necesitar, descontando los huecos de las puertas u otros obstáculos.

3 Por último ten en cuenta los perfiles de acabado para rematar tu instalación y darle un toque decorativo.

Estilos y tendencias


Hay modelos de suelos de madera para todos los estilos y ambientes. También para cada estancia, según la luminosidad, la decoración, el mobiliario o el espacio. El acabado, el corte o la colocación también influyen en el aspecto final. Te ayudamos a crear tu ambiente preferido.



• **Ambiente clásico.** Lo conseguirás con pavimentos de madera oscura como el merbau o maderas tradicionales como el roble.



• **Inspiración tropical.** Con las maderas exóticas se consigue un ambiente de atmósfera étnica o colonial (bambú, jatoba, teka, ...)

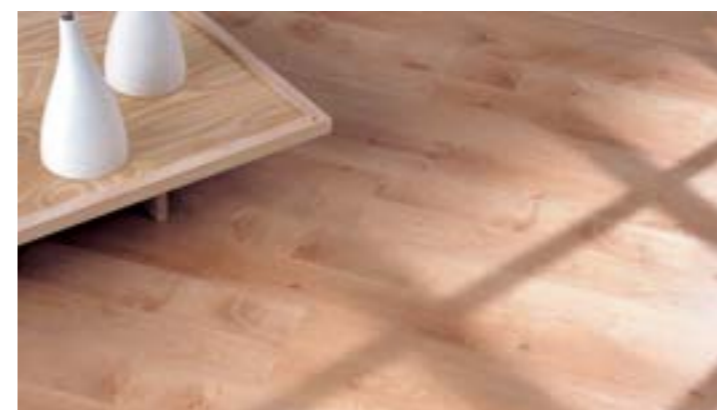

• **Vanguardia.** Los espacios más modernos se consiguen combinando las maderas y otros materiales de forma atrevida.



• **Actual.** Con suelos laminados de colores vivos y con poco dibujo.



• **Rústico.** Se consigue con tarimas de pino o suelos laminados que reproducen los nudos de la madera.



• **Natural.** El ambiente más natural lo consigues con laminados en tonos haya o roble. Pero, sobre todo, con parqués o tarimas de madera maciza.

Consejos para elegir bien

- ✓ Para aumentar la sensación de espacio puedes colocar las lamas en la misma dirección que sigue la luz al entrar por tu ventana o en el sentido de la circulación en el caso de los pasillos.
- ✓ Las tablas estrechas dan sensación visual de mayor amplitud. Ideales para espacios pequeños o con poca luz.
- ✓ En pisos pequeños, lo más práctico es utilizar el mismo tipo de suelo en toda la casa. Se consigue un efecto unificador.
- ✓ Con maderas de tonos claros, como el arce, pino o haya se consigue luminosidad y amplitud.
- ✓ Los tonos oscuros proporcionan mayor sensación de calidez y recogimiento.
- ✓ El brillo de las maderas barnizadas permite ampliar visualmente las dimensiones de la habitación.
- ✓ Los espacios cerrados tienen buena solución con colores vivos o diseños geométricos.
- ✓ Los colores fuertes animan el ambiente. Utilízalos de manera proporcionada ya que, si se abusa de ellos, pueden llegar a cansar.

Instalación flotante

Suelos Laminados



Roble
Ref.:12737683

HIPERFLOOR Haya

Hiperfloor haya		Ref.: 12737690		PVP. orientativo/m ² : 7,95 €	
Soporte y espesor	Clasificación	Uso recomendado	Medidas de lamina	m ² /paquete	
Tablero HDF 6 mm.	AC3	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.	129 x 19,4 cm.	2,5	



PARADISE LOC Roble semibrillo

Paradise Loc roble semibrillo		Ref.: 12164243		PVP. orientativo/m ² : 14,95 €	
Soporte y espesor	Clasificación	Uso recomendado	Medidas de lamina	m ² /paquete	
Tablero HDF 7 mm.	AC3	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.	128,5 x 18,6 cm.	2,15	

Haya
Ref.: 12164250

Cerezo
Ref.: 12164236


Merbau
Ref.: 12220880

Acabado semibrillo




ECO CLIP Cerezo

Eco Clip cerezo		Ref.: 12295710		PVP. orientativo/m ² : 9,95 €	
Soporte y espesor	Clasificación	Uso recomendado	Medidas de lamina	m ² /paquete	
Tablero HDF 7 mm.	AC3	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.	129 x 19,4 cm.	2,002	

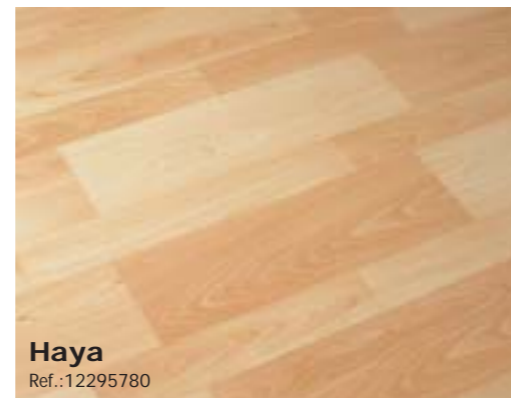

Haya
Ref.:12295780

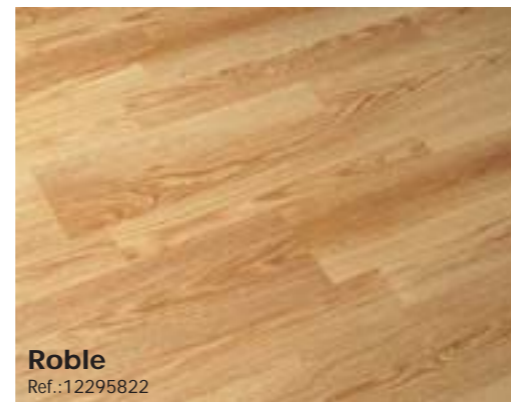

Roble
Ref.:12295822



PERGO-CLICK UNIVERSAL Manzano

Pergo-Click Universal manzano		Ref.: 12208896		PVP. orientativo/m ² : 18,95 €	
Soporte y espesor	Clasificación	Uso recomendado	Medidas de lamina	m ² /paquete	
Tablero HDF 7 mm.	AC3	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.	119,8 x 19,8 cm.	2,156	

Roble
Ref.: 12208672

Haya
Ref.: 12208875

Arce
Ref.: 12208861

Cerezo
Ref.: 12208903

Merbau
Ref.: 12208910

Instalación flotante

Suelos Laminados



BERRY LOC Azul

Berry Loc azul		PVP. orientativo/m ² : 19,95 €	
Ref.: 12221734			
Soporte y espesor	Clasificación	Uso recomendado	Medidas de lamina m ² /paquete
Tablero HDF hidrófugo 8 mm.	AC3	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.	128,5 x 18,6 cm. 1,91




Blanco
Ref.:12221713



Amarillo
Ref.:12221741


Hidrófugo

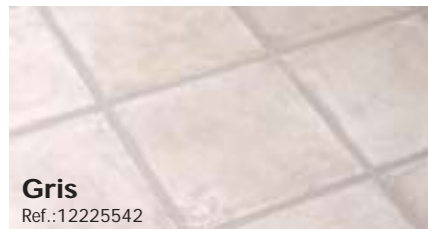

Gris
Ref.:12225542



Azul
Ref.:12225556

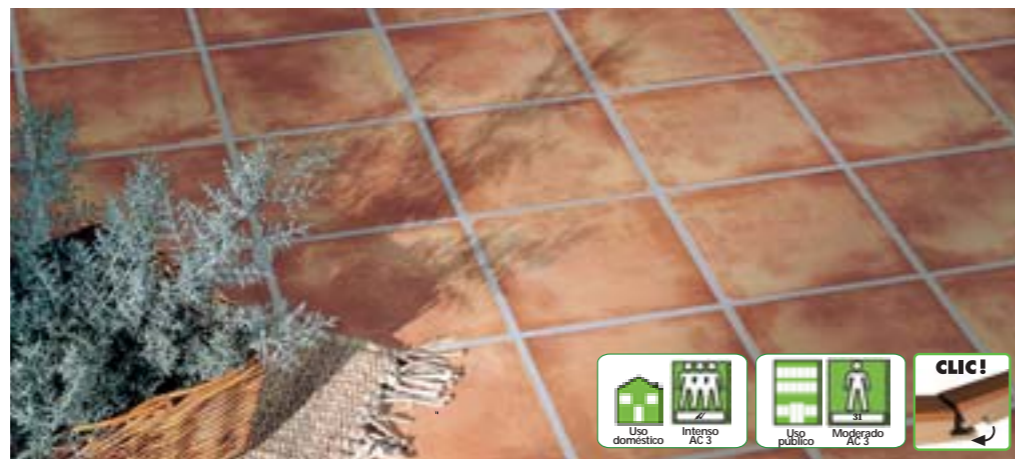

NOVOFLOOR LOC Tierra




Novofloor Loc tierra		PVP. orientativo/m ² : 19,95 €	
Ref.: 12225570			
Soporte y espesor	Clasificación	Uso recomendado	Medidas de lamina m ² /paquete
Tablero HDF hidrófugo 8 mm.	AC3	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.	118,9 x 29,4 cm. 1,748



LEROY MERLIN CLIP Cerezo

Leroy Merlin Clip cerezo		PVP. orientativo/m ² : 20,95 €	
Ref.: 12209113			
Soporte y espesor	Clasificación	Uso recomendado	Medidas de lamina m ² /paquete
Tablero HDF+ base aislante. 9 mm.	AC3	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.	128,3 x 19,4 cm. 1,74



Roble
Ref.:12209071



Haya
Ref.:12209085



Arce
Ref.:12209092

Base aislante incorporada




TRAFFIC LOC Roble antiguo




Traffic Loc Roble antiguo		PVP. orientativo/m ² : 21,95 €	
Ref.: 12221895			
Soporte y espesor	Clasificación	Uso recomendado	Medidas de lamina m ² /paquete
Tablero HDF hidrófugo 8 mm.	AC4	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Oficinas.	128,5 x 18,6 cm. 1,91




PERGO CLICK SELECT Haya




Pergo Click Select haya		PVP. orientativo/m ² : 32,95 €	
Ref.: 12209631			
Soporte y espesor	Clasificación	Uso recomendado	Medidas de lamina m ² /paquete
Tablero HDF hidrófugo + base aislante. 9 mm.	AC5	Tiendas, Cocinas, Restaurantes, Grandes comercios.	119,8 x 19,8 cm. 1,898

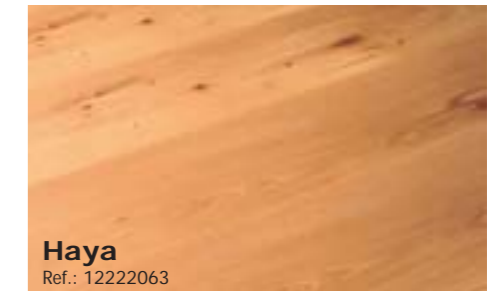

Haya
Ref.: 12222063

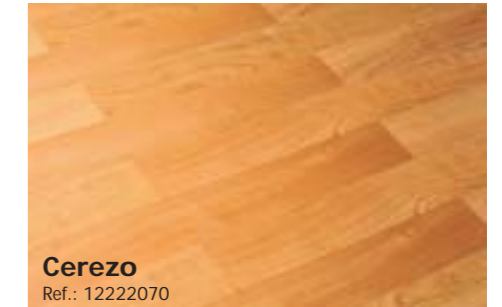


Cerezo
Ref.: 12222070

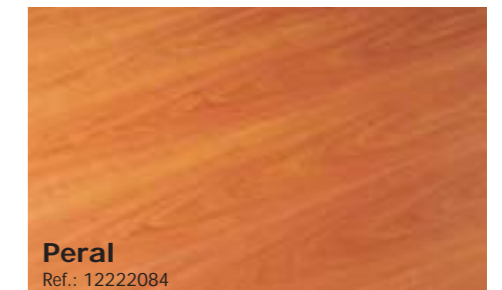


Peral
Ref.: 12222084


Diseño monolama




Roble
Ref.: 12209652




Mahogany
Ref.: 12209680



Roble 3 lamas
Ref.: 12209596



Arce
Ref.: 12209610





Cerezo
Ref.: 12209645

AC5 máxima resistencia

Base aislante incorporada

Instalación flotante

Parquet de madera

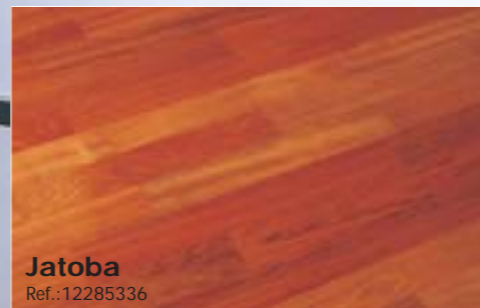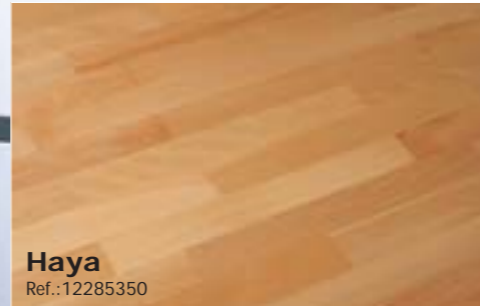

GALPARQUET Roble

Galparquet roble		PVP. orientativo/m ² : 26,95 €			
Soporte	Esesor Madera Noble	Esesor	Uso recomendado	Medidas de lamás	m ² /paquete
Tablero chopo	2 mm	12 mm	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.	10,7 x 20 cm.	1,71




PREFERENCE BRILLO Roble

Preference Brillo roble		PVP. orientativo/m ² : 34,75 €			
Soporte	Esesor Madera Noble	Esesor	Uso recomendado	Medidas de lamás	m ² /paquete
Tablero alistonado	3,6 mm.	14 mm.	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Oficinas.	11,9 x 20,8 cm.	1,49





PREFERENCE SATINADO Haya

Preference Satinado haya		PVP. orientativo/m ² : 34,75 €			
Soporte	Esesor Madera Noble	Esesor	Uso recomendado	Medidas de lamás	m ² /paquete
Tablero alistonado	3,6 mm.	14 mm.	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Oficinas.	11,9 x 20,8 cm.	1,49

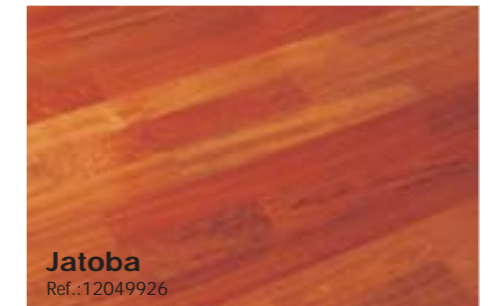

Máximo espesor madera noble

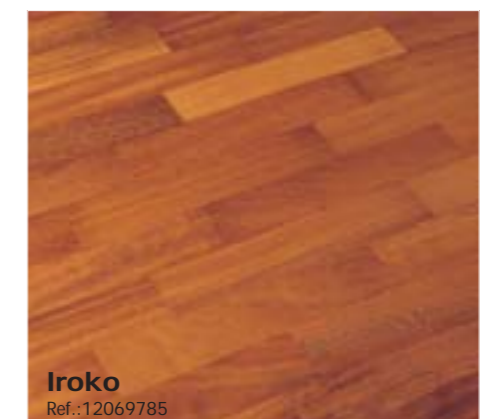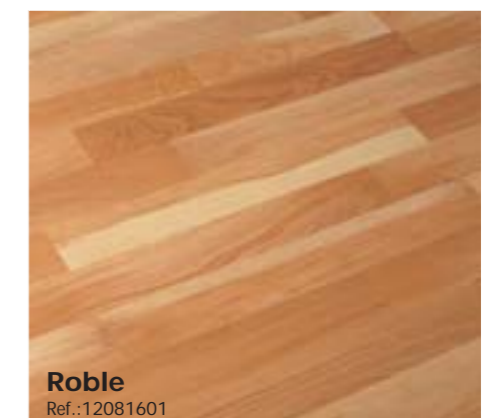

Máximo espesor madera noble

Instalación flotante

Parquet de madera



XYLOFLOOR Roble

Xylofloor roble		PVP. orientativo/m ² : 38,95 €	
Soporte	Esesor Madera Noble	Esesor	Uso recomendado
Tablero aglomerado	2 mm.	8,5 mm.	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.
			Medidas de lamás 42 x 7 cm.
			m ² /paquete 1,058



Permite distintas colocaciones



AMBIANCE LOC Roble nature

Ambiance Loc roble nature		PVP. orientativo/m ² : 39,95 €	
Soporte	Esesor Madera Noble	Esesor	Uso recomendado
Tablero HDF	2 mm.	10 mm.	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Despachos.
			Medidas de lamás 132 x 12,5 cm.
			m ² /paquete 0,99



Instalación sin cola



LINEAL FLOOR 90 Roble fumé

Lineal Floor 90 roble fumé		PVP. orientativo/m ² : 49,95 €	
Soporte	Esesor Madera Noble	Esesor	Uso recomendado
Tablero aglomerado	2 mm.	14 mm.	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Oficinas.
			Medidas de lamás largo variable x 9 cm. ancho.
			m ² /paquete 1,188


Diseño monolama



LINEAL FLOOR 125 Doussié

Lineal Floor 125 doussié		PVP. orientativo/m ² : 59,95 €	
Soporte	Esesor Madera Noble	Esesor	Uso recomendado
Tablero aglomerado	2 mm.	14 mm.	Salón, Comedor, Hab. Infantil, Entrada, Oficinas.
			Medidas de lamás largo variable x 12,5 cm. ancho.
			m ² /paquete 1,188

Diseño monolama

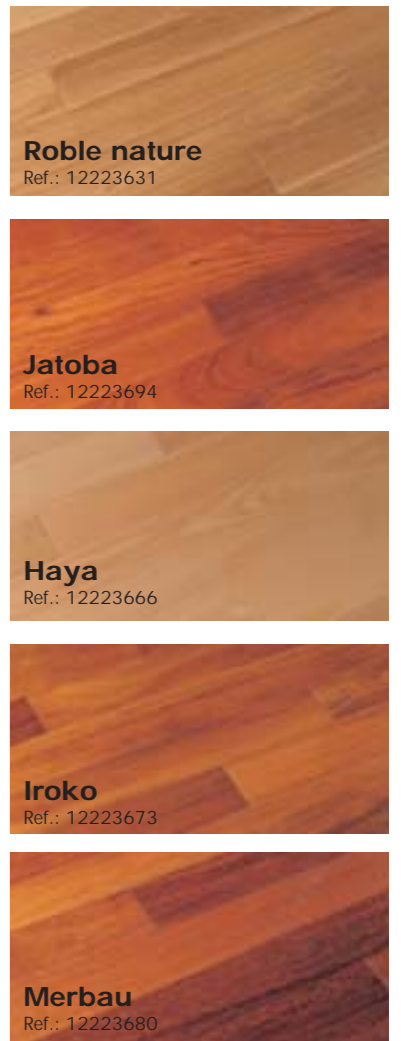

Roble nature
Ref.: 12223631

Jatoba
Ref.: 12223694

Haya
Ref.: 12223666

Iroko
Ref.: 12223673

Merbau
Ref.: 12223680

Haya
Ref.: 12223666

Iroko
Ref.: 12223673

Jatoba
Ref.: 12223694

Roble fumé
Ref.: 12223715

Merbau
Ref.: 12223680

Roble nature
Ref.: 12223631

Instalación clavada

Tarima de madera maciza




TARIMA DE PINO nudoso

Tarima Pino nudoso				
Ref.: 12223113		PVP. orientativo/m ² : 13,95 €		
Soporte y espesor	Espesor	Uso recomendado	Medidas de lamina	m ² /paquete
Pino macizo	21 mm.	Habitación, salón, comedor.	200 x 9 cm.	1,44

TARIMA DE PINO pequeños nudos

Tarima de Pino pequeños nudos				
Ref.: 12054553		PVP. orientativo/m ² : 17,95 €		
Soporte y espesor	Espesor	Uso recomendado	Medidas de lamina	m ² /paquete
Pino macizo	21 mm.	Habitación, salón, comedor.	200 x 9 cm.	1,44

Accesorios de instalación

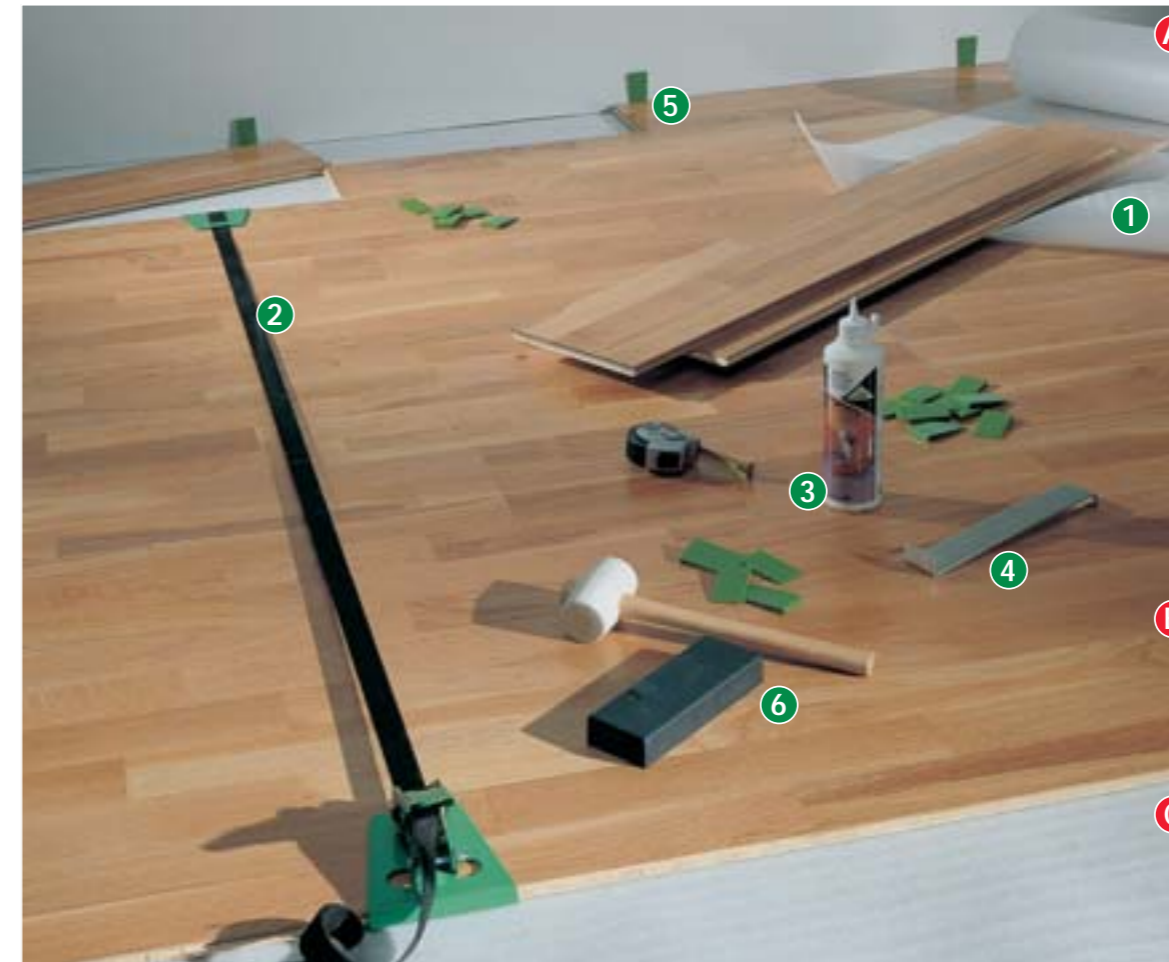

A Para la instalación de tu suelo flotante necesitarás:

- 1 Base flotante o capa aislante
- 2 Tensor de lama
- 3 Cola (para instalación flotante encolada)
- 4 Tira lama
- 5 Cuñas para junta de dilatación
- 6 Taco de colocación

B Para instalación clavada:

- Rastreles de madera
- Clavos de cabeza perdida

C Para instalación pegada:

- Cola (consulta a tu vendedor el tipo de cola adecuado a tu pavimento)

Instalación pegada

Parquet de madera maciza



PARQUET DE BAMBÚ

Parquet bambú				
Ref.: 11646320		PVP. orientativo/m ² : 47,95 €		
Soporte y espesor	Espesor	Uso recomendado	Medidas de lamina	m ² /paquete
Madera maciza de bambú	12 mm.	Salón, comedor, habitación, entrada, despacho.	90 x 9 cm.	0,97

PARQUET de Teka natural

Parquet Teka natural				
Ref.: 11161066		PVP. orientativo/m ² : 71,95 €		
Soporte y espesor	Espesor	Uso recomendado	Medidas de lamina	m ² /paquete
Madera maciza de teka	15 mm.	Salón, comedor, habitación, cuarto de baño, despacho.	largo variable x 9 cm. ancho	1,08

Complementos de decoración

Perfiles de acabado

Remata tu suelo de madera con rodapiés y perfiles para disimular las juntas.

Rodapié
Tapa la junta de dilatación entre el suelo y la pared.



Perfil de desnivel
Salva desigualdades de altura entre dos suelos.



Perfil de unión o transición
Une diferentes tramos de suelo. Muy útil entre habitaciones.



Perfil de terminación

Para los lugares que no se pueden rematar con un rodapié (por ejemplo, ventanales).

